


Концевые балки подвесного крана КРАНДЕТАЛЬ®

Грузоподъёмность: 1 - 3,2 и 5 - 6,3 тонны. Скорость передвижения 20 м/мин. Особенности:

- Уменьшенная строительная высота - расстояние от пролетной балки крана до подкрановой составляет менее 30 мм
- легкая прочная конструкция рамы с применением гнутых элементов - минимум концентраторов напряжений
- шарнирная подвеска тележек - гарантированный контакт всех колес с поверхностью качения
- наличие плавающих опор способных компенсировать сужение-уширение 30 мм
- четырехколесная схема тележек - отличное позиционирование по подкрановой балке, нагрузка распределена
- взаимозаменяемость приводов ТМ Крандеталь и CD Китай

Нормальная база 1700 мм. Удлиненная база 2200 мм для тельфера с уменьшенной строительной высотой и снижения вероятности перекосов/подклинивания крана при пуске-торможении.

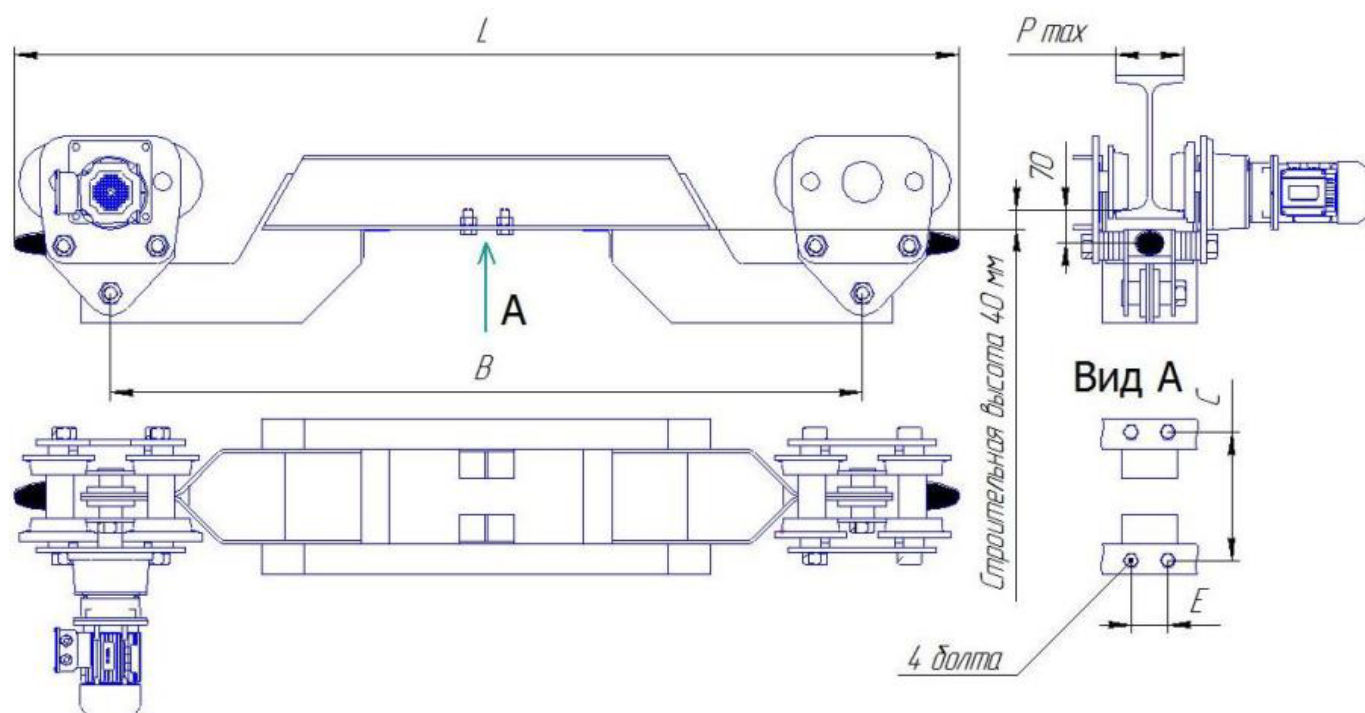

Г/п, т	Монорельсовые тележки	Суммарная* мощность, кВт	P max, мм	Болты	С, мм	Е, мм	база В=1700 мм			база В=2200 мм		
							Швеллер	L, м	Вес, кг/шт	Швеллер	L, м	Вес, кг/шт
1-3,2	ТМ2/ CD1Т	0,5/ 0,4	130	M16	240	70	12	2	140	16	2,5	170
5-6,3	ТМ4/ CD3Т	0,75/ 0,8	150	M20	280	80	16	2,1	180	20	2,6	220

* для однопролетного крана

Стоимость зависит от грузоподъёмности, установленных монорельсовых тележек и базы

Грузоподъёмность крана, т	Стоимость комплекта из 2 штук/ для комплектования однопролетного крана с НДС			
	С тележками ТМ Крандеталь		С тележками CD Китай	
	База 1700 мм	База 2200 мм	База 1700 мм	База 2200 мм
1 – 3,2	245000	254000	214000*	223000*
5 – 6,3	315000	324000	282000*	292000*

* максимальная грузоподъёмность с тележками CD1Т 2 тонны, с CD3Т 5 тонн

Комплект концевых балок двухпролетного крана/ 3 штуки дороже в 1,5 раза. Подробности на сайте https://концевые-балки.рф/koncvie_podvesnie.html Стоимость указана по состоянию на 21.12.2025 года. Возможна оплата со скидкой 15 % на ИП без НДС. Готовность 5-10 дней.

Крандеталь-Пермь: 8 (342) 298-62-36, 205-58-51, E-mail: koncevie_balky@krandetal.com

Telegram: Krandetal, МАХ: Крандеталь